ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии»
Горячая линия: +7 (800) 500-47-74 | E-mail: info@soundguard.ru | Сайт: soundguard.ru
Адрес: 195027, Россия, Санкт-Петербург, Якорная улица, 16
ИНН 7806533180, КПП 780601001

Декоративные акустические панели SoundGuard ARMFON

ТУ **№ 23.99.19-047-59528802-2026**
ТНВЭД **6806100008**

Арт. **741001** Арт. **741002** Арт. **741003** Арт. **741004**

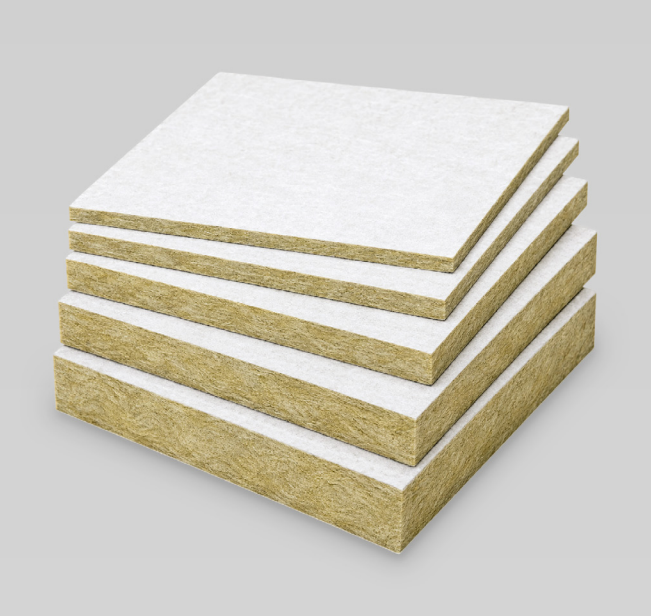

SoundGuard ARMFON — декоративные акустические панели из высококачественного минерального волокна, защищенные прочным слоем стеклохолста и покрытые специальной краской, сохраняющей акустические свойства материала.

Состав продукции

Минеральное волокно высокого качества, стеклохолст, акустическая краска.

Отличительные особенности продукта

- Пористая структура убирает эхо и снижает гулкость для идеального акустического комфорта;
- Долговечен в использовании;
- Легко адаптируется под любой дизайн и цвет интерьера;
- Устанавливается просто, без лишних усилий и сложных инструментов.

Применение продукции и ее назначение

Панели SoundGuard ARMFON предназначены для внутренней отделки помещений различного назначения с целью улучшения их акустических показателей.

Краткое пояснение по монтажу

Система профилей Т24/15 собирается согласно инструкции производителя под необходимый размер панелей. Затем в получившуюся систему укладываются панели ARMFON размерами 600х600 мм или 1200х600 мм (максимально допустимый размер для данного типа потолка).

До начала монтажа панели необходимо выдержать в помещении не менее 24 часов для температурно-влажностной адаптации.

Технические характеристики

Показатель	Значение	
Толщина, ±5 мм	15	20
Длина, -5 мм	600/1200	
Ширина, -5 мм	600	
Площадь панели, м^2	0,36/0,72	
Масса, кг ±10%	0,43/0,85	0,57/1,14
Поверхностная плотность, кг/м^2 ±10%	1,2	1,6
Индекс звукопоглощения, α_w	0,6	0,9
Группа горючести по ГОСТ 30244	Г1	
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402	В1	
Группа дымообразующий способности по ГОСТ 12.1.044	Д1	
Группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044	Т1	

ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии»
Горячая линия: +7 (800) 500-47-74 | E-mail: info@soundguard.ru | Сайт: soundguard.ru
Адрес: 195027, Россия, Санкт-Петербург, Якорная улица, 16
ИНН 7806533180, КПП 780601001

Сведения об утилизации продукции и ее упаковки

Утилизировать в соответствии с местным/региональным/федеральным законодательством, применяемым к соответствующему виду отходов.

Условия транспортировки, хранения и срок хранения

Транспортировать любым видом крытых транспортных средств, обеспечивающих сохранность изделий и упаковки, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

Панели транспортируются в картонных коробках на паллетах. Складирование коробок осуществляется строго в горизонтальном положении с ограничением по высоте не более семи ярусов. Размещение сторонних грузов и материалов поверх сформированных паллет категорически запрещено. В процессе транспортировки, хранения и монтажа необходимо полностью исключить деформацию и изгиб панелей.

Хранить в закрытых помещениях, исключающих условия прямого воздействия влаги и прямого попадания солнечных лучей, вдали от отопительных приборов при относительной влажности воздуха не более 80 %. Перед отгрузкой панелей потребителю следует выдержать их на складе не менее суток при температуре от 10 °С до 35 °С и относительной влажности воздуха не более 30-60 %.

До начала монтажа панели необходимо выдержать в помещении не менее 24 часов для температурно-влажностной адаптации.

Гарантийный срок хранения — 24 месяца со дня изготовления. По истечении гарантийного срока хранения материал должен быть проверен на соответствие требованиям настоящих технических условий.

Сведения о безопасности продукции, безопасности ее применения и эксплуатации, охране окружающей среды

В условиях эксплуатации не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду, не выделяет вредных веществ.

В очаге горения есть вероятность выделения токсичных паров в следствии термодеструкции связующего минеральной ваты.

Избегать попадания продукта в глаза и на кожу. Помещения, в которых проводят работы, должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией. Весь работающий персонал должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания и кожных покровов.

Меры оказания первой помощи

При попадании на кожу	Смыть проточной водой. При необходимости обратиться за медицинской помощью.
При попадании в глаза	Не следует тереть глаза! Необходимо промыть глаза в течение 15 минут. Если раздражение глаз сохраняется: необходимо обратиться за медицинской помощью.
При вдыхании	Обеспечить доступом свежего воздуха, покоем и теплом. При необходимости обратиться за медицинской помощью.

Документация

- Сертификат соответствия
- Экспертное заключение

Нормы упаковки и транспортировки

Размеры панелей SoundGuard ARMFON	Вид упаковки	Количество в упаковке	Масса упаковки, кг	Упаковок на паллете 1200х800 мм, шт.	Паллет в фуре, шт.	Норма загрузки в еврофуру 82 м³, шт.
600х600х15 мм	Коробка 1205 х 605 х 250 мм (0,18м³)	32	13,92	7	31	6944
1200х600х15 мм		16	13,8	7	31	3472
600х600х20 мм		24	13,92	7	31	5208
1200х600х20 мм		12	13,8	7	31	2604

Прогнозируемый срок службы не установлен.

Сведения об интеллектуальной собственности и собственности на товарные знаки

Товарный знак SoundGuard зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии».