SoundGuard
Настоящая звукоизоляция

ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии»
Горячая линия: +7 (800) 100-44-52 | E-mail: info@soundguard.ru | Сайт: soundguard.ru
Адрес: 195027, Россия, Санкт-Петербург, Якорная улица, 16
ИНН 7806533180, КПП 780601001

Каркасная система звукоизоляции потолка «Аква»

Система звукоизоляции потолка для помещений с повышенным уровнем влажности. Снижает уровень шума до нормативных значений, предусмотренных СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуальная редакция СНиП 23-03-2003). Применяется в ванных и душевых комнатах, помещениях с бассейнами, саунах, и т.д.

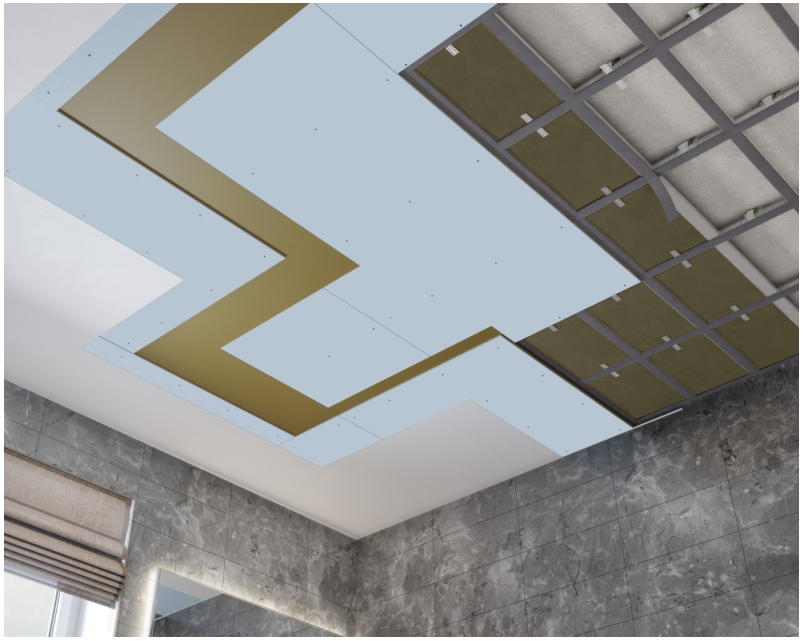

Технические характеристики

110,0	66-69*	14-15*
Толщина конструкции системы, мм	Индекс изоляции воздушного шума общей конструкции Rw, дБ	Дополнительный индекс изоляции воздушного шума ΔRw, дБ

* Значение индекса зависит от типа исходной конструкции, ее толщины, наличия косвенных путей распространения шума.

Состав материалов системы и их средний расход на 1 м² защищаемой конструкции
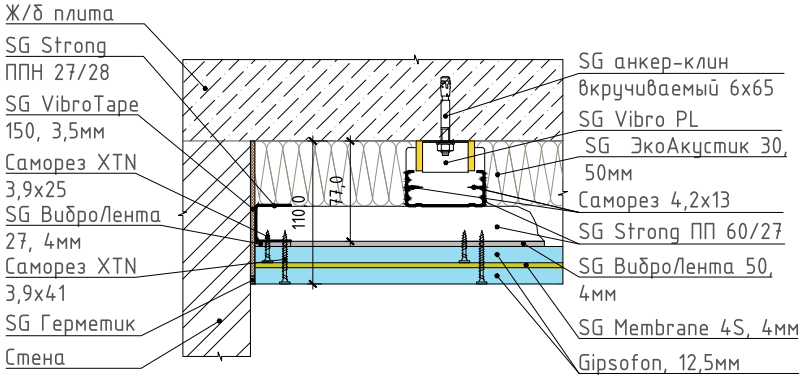
Звукоизоляционный влагостойкий гипсокартон Gipsofon	2,1 м²
Звукоизоляционная мембрана SoundGuard Membrane 4S	1,03 м²
Плита звукопоглощающая SoundGuard ЭкоАкустик 30	1,1 м²
Виброизоляционное крепление SoundGuard Vibro PL	2,8 шт.
Демпферная виброгасящая лента SoundGuard ВиброЛента 27	1,2 п.м.
Демпферная виброгасящая лента SoundGuard Вибро Лента 50	3,2 п.м.
Лента виброизоляционная SoundGuard VibroTape 150	1,2 п.м.
Виброакустический герметик SoundGuard	0,08 л
Дюбель SoundGuard 6x50	1,4 шт.
Саморез SoundGuard УН 5x50	1,4 шт.
Саморез SoundGuard XTN 3,9x25	19 шт.
Саморез SoundGuard XTN 3,9x41	19 шт.
Саморез SoundGuard 4,2x13	28 шт.
Анкер клиновой SoundGuard 6x65	5,6 шт.
Профиль потолочный направляющий SoundGuard Strong ППН 27/28	1,2 шт.
Профиль потолочный SoundGuard Strong ПП 60/27	5,4 шт.
Соединитель профилей SoundGuard двухуровневый с зажимом для ПП 60/27	5,1 шт.
Удлинитель профилей SoundGuard для ПП 60/27	1,2 шт.