

SoundGuard TubeZero – комплект для шумоизоляции канализационных труб, стояков, воздуховодов и других коммуникаций диаметром 110 мм. Основным элементом комплекта является тяжелая звукоизоляционная мембрана высокой плотности, которая обеспечивает защиту от воздушного шума, а вязкоэластичные свойства материала позволяют эффективно снижать распространение вибраций. Комплект рассчитан на длину трубопровода 3 пог. м. (при диаметре трубопровода 110 мм).

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕМБРАНЫ

Длина	500 мм
Ширина	400 мм
Толщина	4,0 мм
Плотность	1900-2000 кг/м³
Вес	9,8 кг
Собственный индекс изоляции воздушного шума	Rw = 34 дБ




ПРИМЕНЕНИЕ


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Мембрана звукоизоляционная 400x500 мм – 6 шт.
- Клейкая армированная водостойкая лента – 1 шт.
- Пластиковые стяжки – 14 шт.




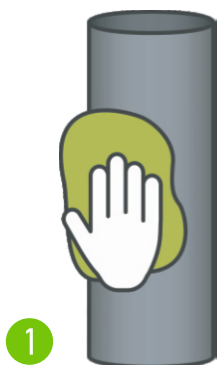


1
Очистите трубу
от загрязнений
и конденсата

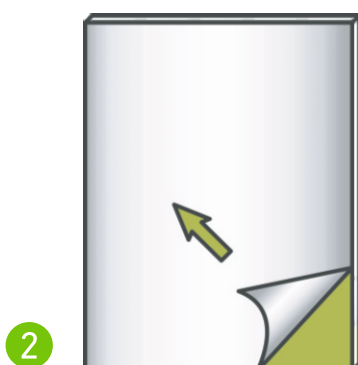


2
Снимите с листа
мембраны
защитный слой

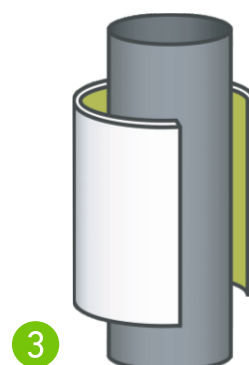


3
Оберните мембрану
вокруг трубы клеей
сторонай внутрь

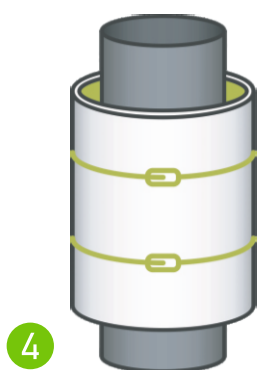


4
Зафиксируйте
пластиковыми
стяжками

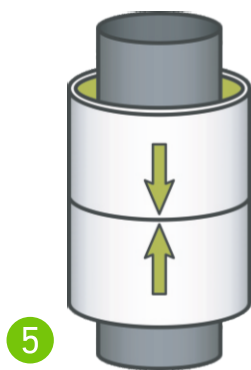

5
Последующие листы
крепятся встык
к предыдущему

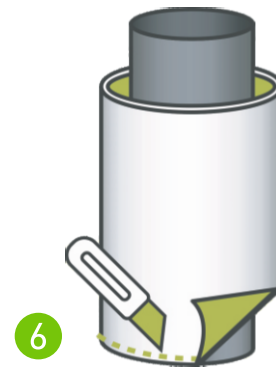

6
Последний лист
обрезается по
длине трубы

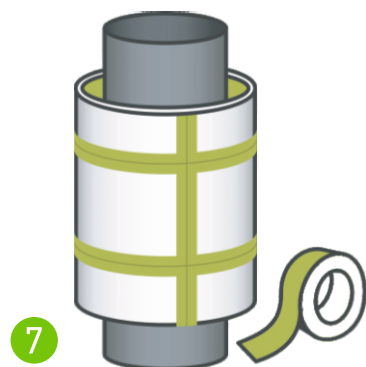

7
Проклейте все стыки,
швы и прорези
армированной лентой